



SCHRACK GRUPPEAFDÆKNINGER **SCHRACK**
TECHNIK



**16.00 MÅLERAMMER OG GRUPPE-
AFDÆKNINGER**

Planforsænket



Materiale: ABS
 Kapslingsklasse: IP40
 Dobbeltisoleret
 Temperaturområde: -20°C til +70°C
 Farve: RAL 9010
 Mærkestrøm: 63A
 Indbygningsdybde: 68-70mm
 Inkl. Jord- og nul-klemmer

EAN nr.	Varenr	Rækker	Moduler	Max. effekttab W	Dimensioner	Pakning antal	Vægt Kg
Transparent dør							
9004840000047	BK080000	1	4	14	211x232x110	1	1,00
9004840466768	BK080001		12	22	283x232x110	1	1,10
9004840590579	BK080004		18	22	392x232x110	1	1,20
9004840466775	BK080002	2	24	24	282x357x110	1	1,80
9004840669114	BK080006		36	24	396x357x110	1	2,41
9004840466782	BK080003	3	36	26	283x482x100	1	2,50
Hvid dør							
9004840521306	BK080050	1	4	14	211x232x110	1	1,00
9004840493320	BK080051		12	22	283x232x110	1	1,10
9004840614916	BK080054		18	22	392x232x110	1	1,20
9004840493337	BK080052	2	24	24	283x357x110	1	1,80
9004840493344	BK080053	3	36	26	283x482x110	1	2,50


Udvendig




Materiale: ABS
 Kapslingsklasse: IP40
 Dobbeltisoleret
 Temperaturområde: -20°C til +70°C
 Farve: RAL 9010
 Mærkestrøm: 63A
 Inkl. Jord- og nul-klemmer



EAN nr.	Varenr	Rækker	Moduler	Max. effekt-tab W	Dimensioner	Pakning antal	Vægt Kg
Udvendig - Transparent dør							
9004840521313	BK080100	1	4	14	215x263x112	1	1,00
9004840466720	BK080101		8	14	287x236x112	1	1,10
9004840527407	BK080104		18	22	396x236x112	1	1,20
9004840466737	BK080102	2	24	24	287x361x112	1	1,80
9004840668018	BK080106		36	26	396x361x112	1	2,41
9004840466751	BK080103	3	36	26	287x482x112	1	2,50
9004840614923	BK080105	4	48	28	287x651x112	1	2,20
Udvendig - Hvid dør							
9004840521320	BK080150	1	4	14	215x263x112	1	1,00
9004840493351	BK080151		8	14	287x236x112	1	1,10
9004840527391	BK080154		18	22	396x236x112	1	1,20
9004840493368	BK080152	2	24	24	287x361x112	1	1,80
9004840668025	BK080156		36	26	396x361x112	1	2,41
9004840493375	BK080153	3	36	26	287x482x112	1	2,50
9004840614930	BK080155	4	48	28	287x651x112	1	2,20

EAN nr.	Varenr	Tekst	Pakning antal	Vægt
Tilbehør - Klemrækker				
9004840588279	BK080097	Klemrække f. BK08 2x8	1	0,65
9004840537215	BK080098	Klemrække f. BK08 2x15	1	0,65
Tilbehør - Låse				
9004840615005	BK080096-	Lås for BK08 metal	1	0,05
9004840521443	BK080099-	Lås for BK08 plast	1	0,02


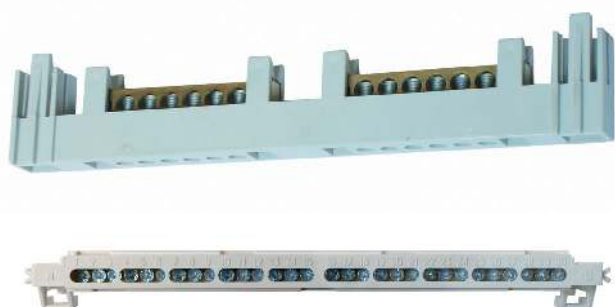


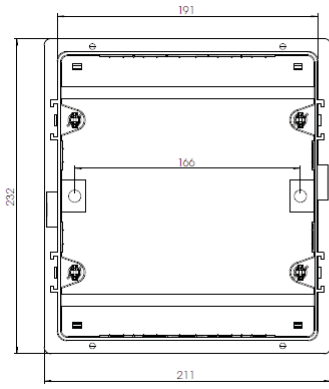



BK080000/50

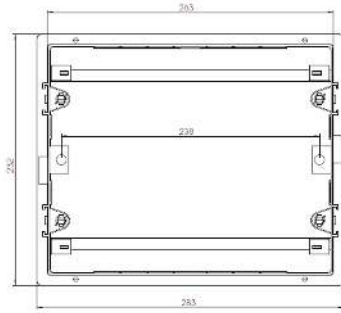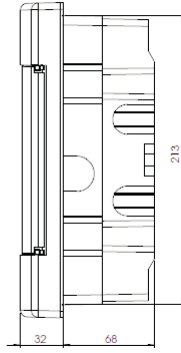



BK080001/51

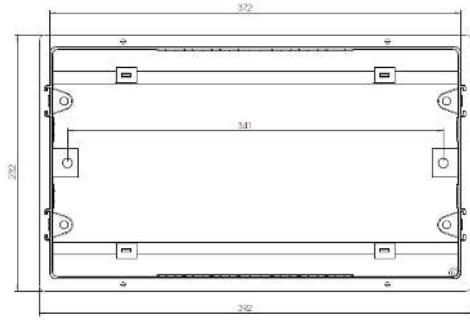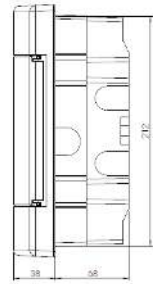



BK080004/54

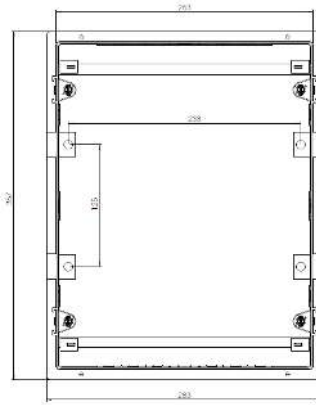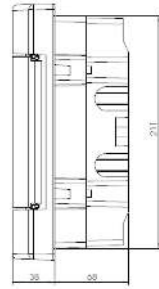



BK080002/52

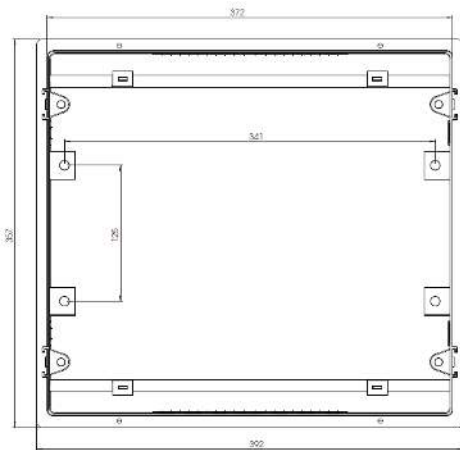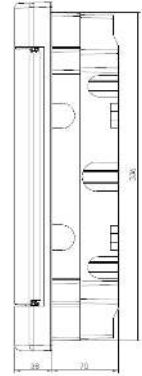




BK080006/56

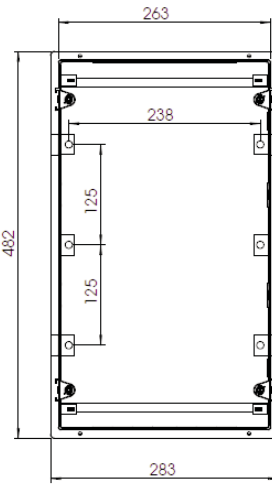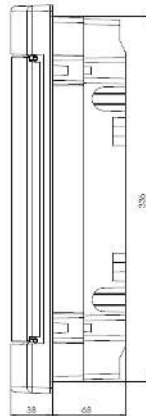


BK080003/53

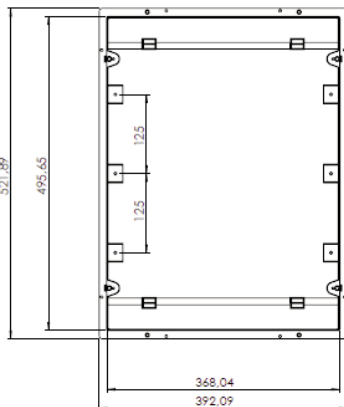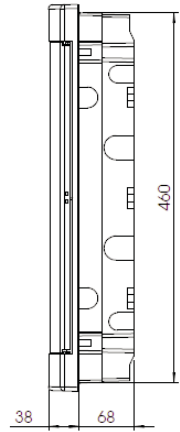


BK080007/57

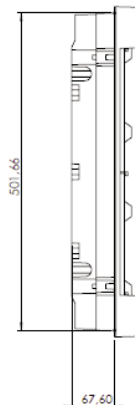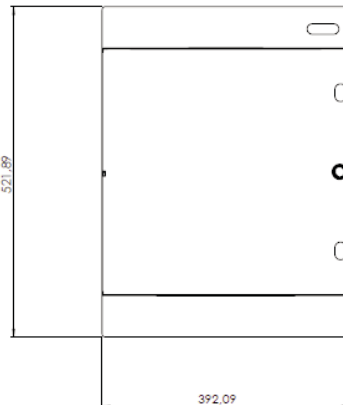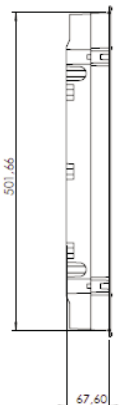


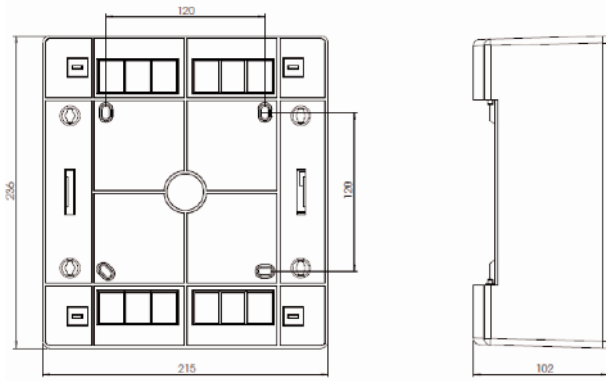


BK080100/150

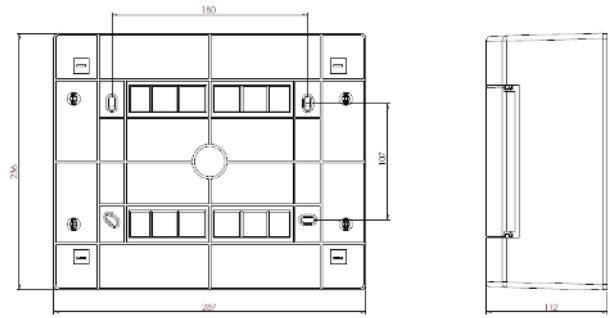


BK080101/151

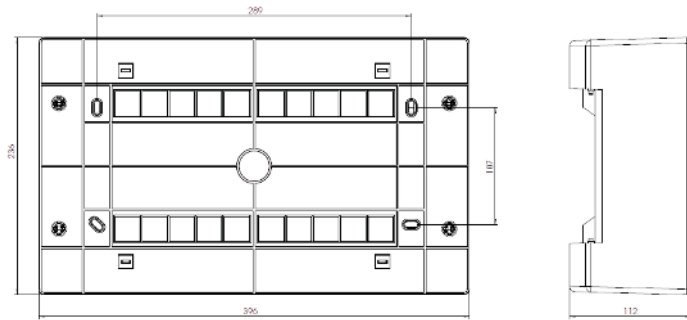


BK080104/154

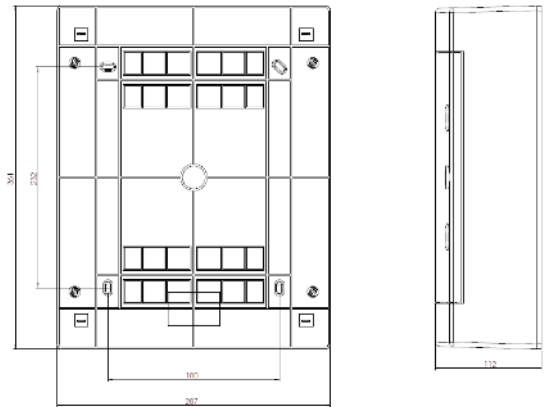


BK080102/152

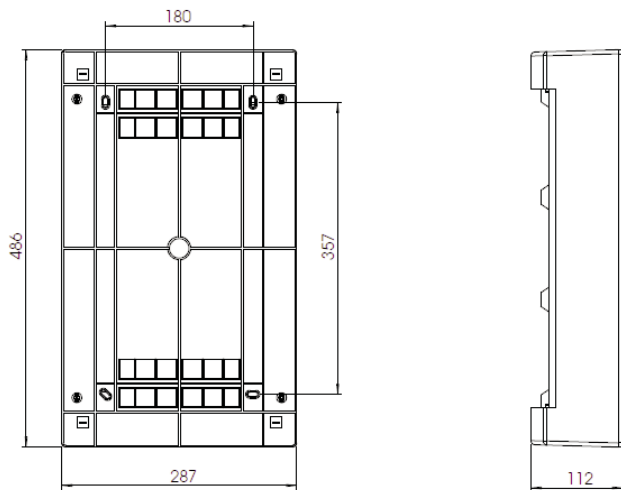

BK080103/153

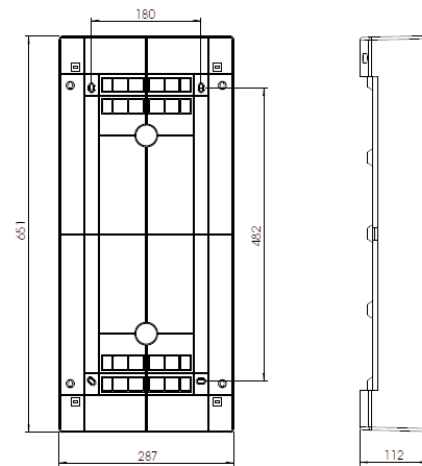

BK080105/155

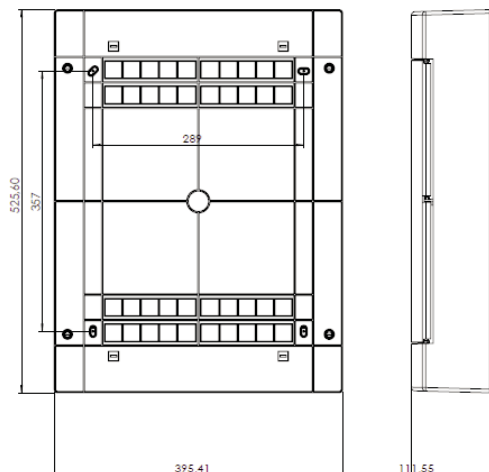

BK080107/57

Planforsænket med ståldør IP30 In 63A incl. jord- og nullemmer








- Store indbygningstolerancer
- Enkel kabelindgang
- Gennemtestet klik-system for hurtig montage
- God plads til ledningsføring
- Udtagelig DIN-skinne indsats
- Inkl. berøringssikker PE- og N-Klemrække
- Ramme og dør i metal.
- Tryk eller drejlås er vedlagt
- Fastgørelsesbeslag til let-væg
- Svale-hale montagevinkel til front eller bundmontage



Levering:

Kapsling, DIN-skinneindsats, afdækning, nul- og jordklemrække, montagevejledning, befæstigelses tilbehør beskrivelseslabels

EAN nr.	Varenr	Rækker	Moduler	Dimensioner	Pakning antal	Vægt Kg
Planforsænket med metaldør						
9004840149340	BK070001-	1	12/14	359x339x91	1	1,00
9004840149357	BK070002-	2	24/28	359x464x91	1	3,28
9004840149364	BK070003-	3	36/42	359x589x91	1	4,25
9004840149371	BK070004-	4	48/56	359x714x91	1	3,00
Tilbehør						
9004840256765	BK077004-	Låseset f.WUH metaldør			1	0,02
9004840197112	BK077005-	Komplet dørlås			1	0,10

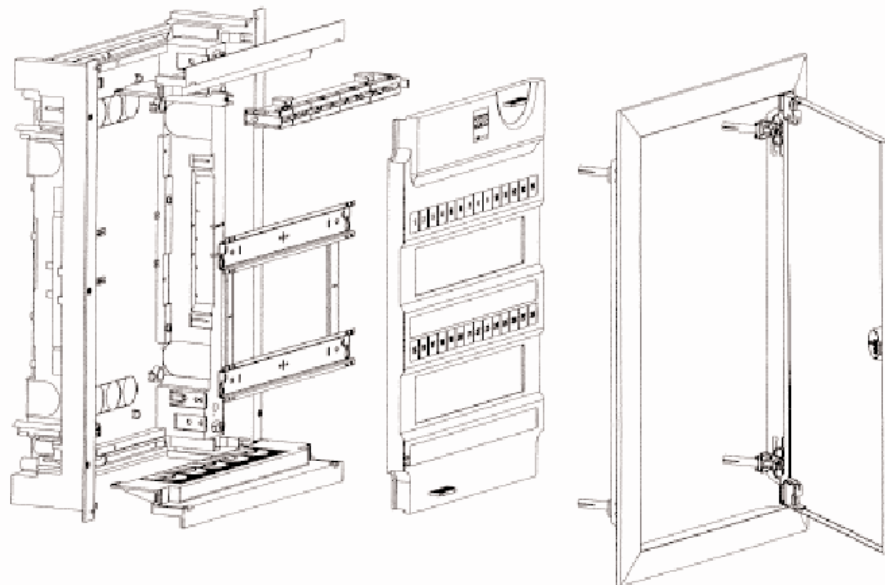

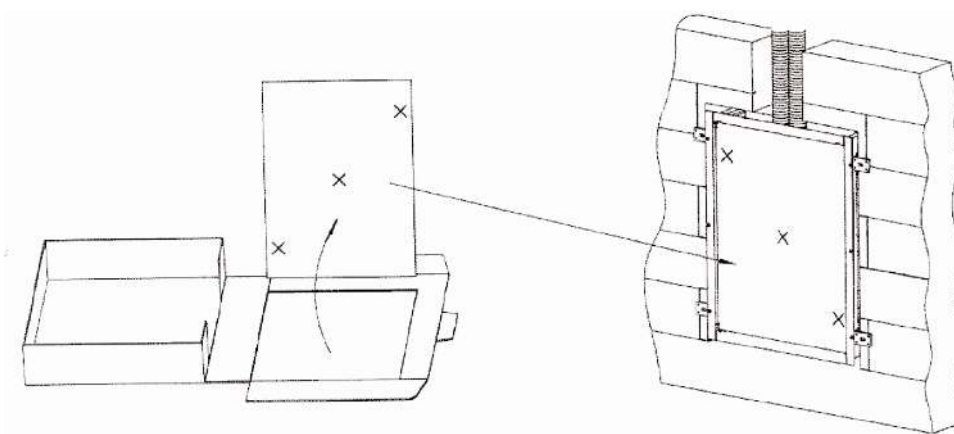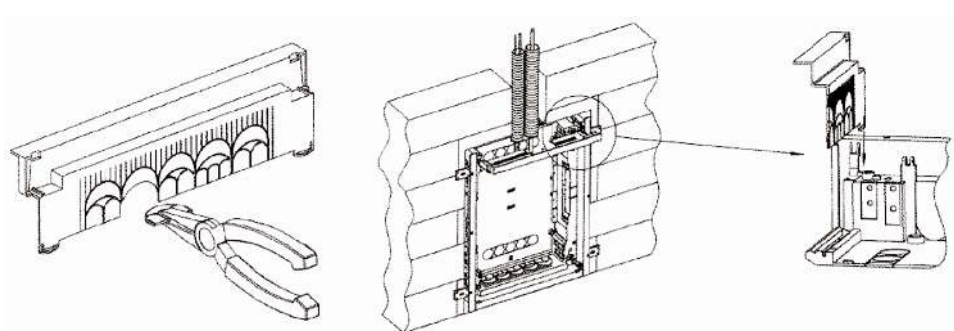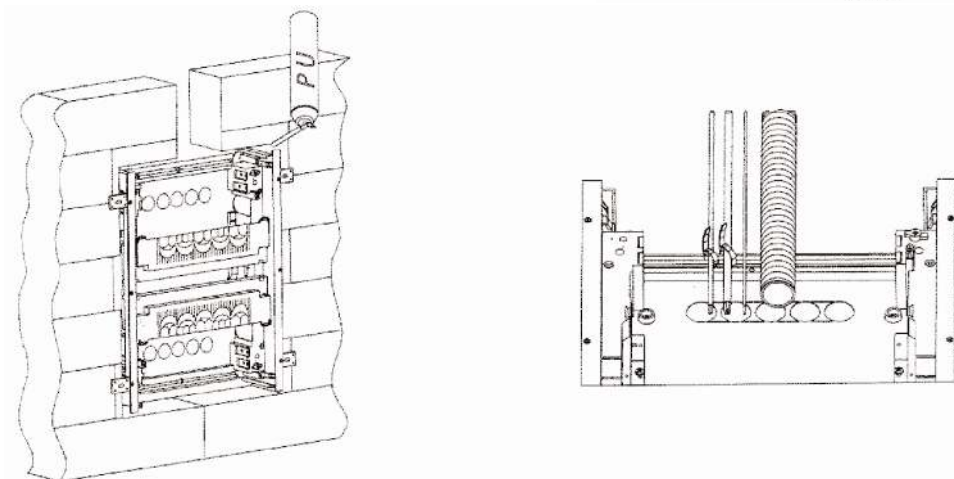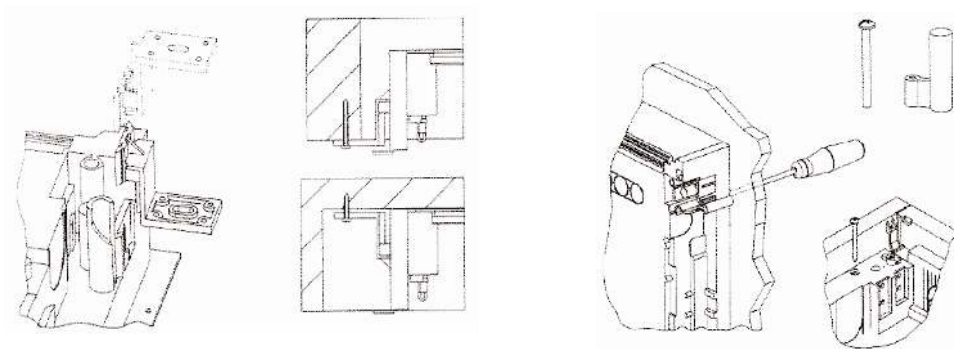

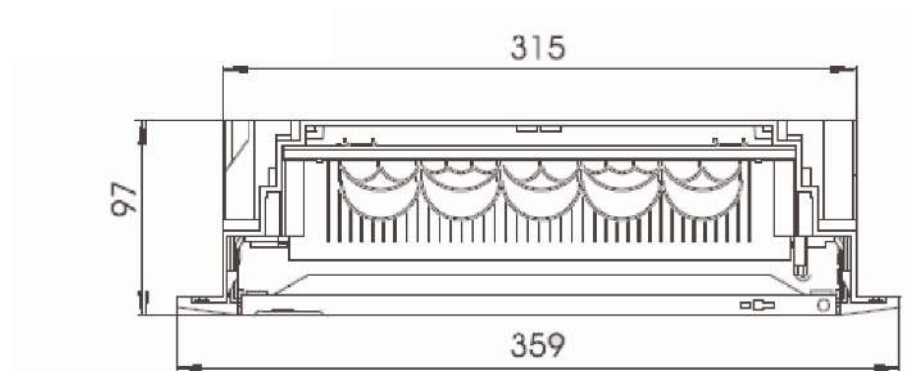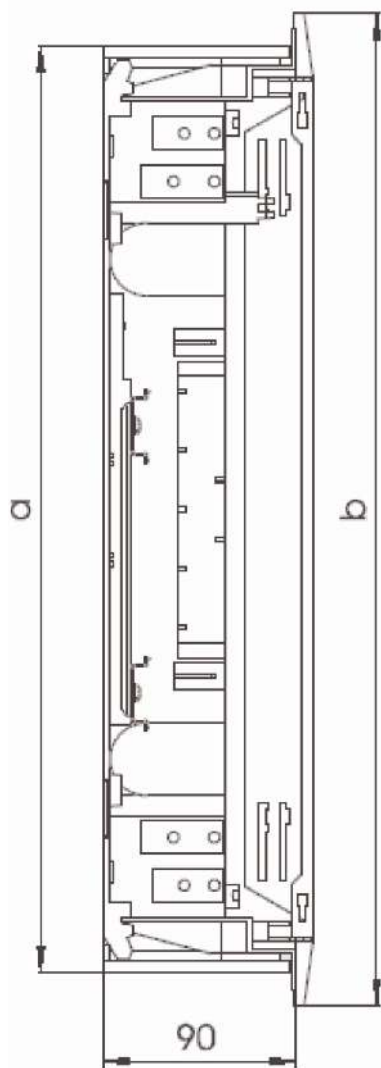

Type	Moduler	a	b	Mur niche			Plade væg	
				Bredde	Højde	Dybde	Bredde	Højde
1 række	12+2	309	339	345	325	90	325	315
2 rækker	24+4	434	464	345	420	90	325	440
3 rækker	36+6	559	589	345	575	90	325	565
4 rækker	48+8	684	714	345	700	90	325	690

280115



Stiftsvej 14
DK-7100 Vejle
Tlf. 75 800 310
Fax 75 800 320
info@mto-electric.dk
www.mto-electric.dk

SCAN KODEN MED DIN SMARTPHONE OG
BESØG WWW.MTO-ELECTRIC.DK



Vi tager forbehold for fejl

FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER

