


## Højtalerledning 300V

### Anvendelse:

Højtaler kabel til anvendelse i stationære og mobile enheder.  
Til indendørs anvendelse som fastoplagt eller bevægelig installation

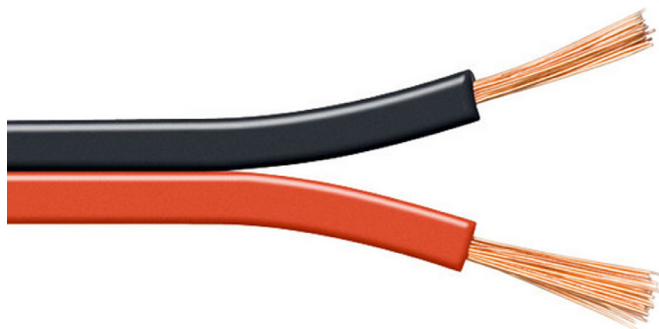

### Konstruktionsstandard

Ledere: IEC 60228 klasse 5

isolation: PVC type T11 efter IEC50363-3 hårdhed (92+-2) Sh-A

Brandhæmmende: IEC 60332-1-2

CE overensstemmelse efter lavspændingsdirektivet 2006/95/EC

ROHS

REACH

### Konstruktion

Leder Fintrådet blank kobber kl 5

Lederisolation PVC T11

### Lederopbygning:

Flad kabel med to pærellele ledere

### Ledermærkning

Sort/rød

### Elektriske specifikationer

Prøvespænding 2000 V

Driftspænding 300V

### Mekaniske specifikationer

Omgivelsestemperatur: 5-70°C

Bøjningsradius: 6xD



Industri



Selv-slukkende

IEC 60332-1



Leder

Kl. 5

IEC 60228



Max. leder driftstemp.



Omgivelses-temp.

Min. temperatur fast oplagt -30°C  
Min. temperatur bevægelig -5°C



Vand

Spray

## Styrekabler, uskærmede

Artikelnr.	EAN-nr.	Type	Dimension		Ydre diameter	Ca. kabelvægt	Emballage
			Farve	Tværsnit mm <sup>2</sup>	mm	kg/km	
HT-S/R-2X0,35	5707328157595	Højtaler ledning	Sort/rød	2X0,35	1,75 x 3,55	12,2	500m tromle
HT-S/R-2X0,50	5707328157601	Højtaler ledning	Sort/rød	2X0,50	2,15 x 4,35	18,2	500m tromle
HT-S/R-2X0,75	5707328157625	Højtaler ledning	Sort/rød	2X0,75	2,35 x 4,75	23,3	500m tromle
HT-S/R-2X1,00	5707328157632	Højtaler ledning	Sort/rød	2X1,00	2,80 x 5,65	32,4	500m tromle
HT-S/R-2X1,50	5707328157649	Højtaler ledning	Sort/rød	2X1,50	3,20 x 6,45	44,9	500m tromle
HT-S/R-2X2,50	5707328157656	Højtaler ledning	Sort/rød	2X2,50	3,80 x 7,60	66,8	500m tromle
HT-S/R-2X4,00	5707328157663	Højtaler ledning	Sort/rød	2X4,00	4,50 x 9,00	105	500m tromle