


Installations- og monteringsledninger

H07Z-U 90°

Anvendelse:

Halogenfri 90C monteringsledning til anvendelse i installationer, belysningsgenstande og apparater og lignende. Anvendes, hvor der stilles krav om en massiv leder.

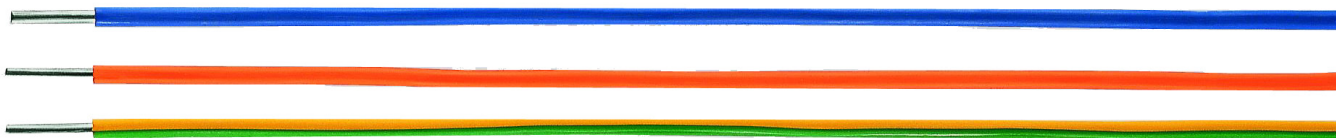

Konstruktionsstandard

Ledere: IEC 60228 kl 1

CE overensstemmelse efter lavspændingsdirektivet 2006/95/EC

ROHS

IEC 61034-1

IEC 60754-1/2

IEC 60332-1

Konstruktion

Ledere: massiv blank kobber

Isolation: tværbundet halogenfri isolation

Ledermærkning

Farvede ledere

Elektriske specifikationer

Prøvespænding: 2500V AC

Driftsspænding: 450/750V

Mekaniske specifikationer

Max. omgivelsestemperatur:

-20°C - 90°C (fastinstalleret)

Max. temperatur ved kortslutning: 160°C

Bøjningsradius: 9xd

Indendørs	Halogenfri	Lav røgudvikling	Ætsende gasser	Selvslukkende	Leder	Max. leder driftstemp.	Max. leder kortslut. temp.	Omgivelsestemp.
					Kl. 1			Min. temperatur fast oplagt -20°

Installations- og monteringsledninger

Artikel nr.	EAN-nummer	Type	Dimension			Ca. kabelvægt kg/km	Leder	Diameter mm	Emballage
			Farve	Tværsnit mm ²	Ω/km				
H07Z-U-1,5g/B1		H07Z-U	Y/G	1,5	12,1	20	Massiv	2,8-3,5	Box 3000
H07Z-U-1,5Grå/B1		H07Z-U	Gray	1,5	12,1	20	Massiv	2,8-3,5	Box 3000
H07Z-U-1,5Sort/B1		H07Z-U	Black	1,5	12,1	20	Massiv	2,8-3,5	Box 3000
H07Z-U-1,5Hvid/B1		H07Z-U	White	1,5	12,1	20	Massiv	2,8-3,5	Box 3000
H07Z-U-1,5Brun/B1		H07Z-U	Brown	1,5	12,1	20	Massiv	2,8-3,5	Box 3000
H07Z-U-1,5Blå/B1		H07Z-U	Blue	1,5	12,1	20	Massiv	2,8-3,5	Box 3000

Kan leveres i afspolet længde. Kontakt os venligst herom.